

105°開き

最大10mmかぶせ (出荷時: 8mmかぶせ)

カップ径φ35 掘込深さ12mm
推奨扉厚14~20mm取付座金 1
151シリーズ

LAMP. ダンパー内蔵スライド丁番 151

輸入

選び方
ガイドオリンピア
(360)J95
(重量用)

151

230

100

ソフト
クローズ
内蔵

厚扉用

広角度
開き

ガラス扉用

写真はスライド丁番本体と別売のマウンティングプレート150-P4W-32THとの組み合わせです。

【仕様】

●扉の三次元調整ができます (前後+3/-0.5 mm、かぶせ量 (左右) +2/-4 mm、上下±2 mm (別売の151シリーズ座金で調整))。

【別売品】

- 151シリーズ マウンティングプレート (取付座金) 1
- 151シリーズ 85°開き止めパーツ 2

【推奨ねじ】

●呼び径3.5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、もしくは木ねじ

【注意】


●ダンパー内蔵仕様と、キャッチなし・キャッチ付仕様との併用は推奨しません。

規格	CAD	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	1カートン
-	-	160-029-845	151-D26/10T	ダンパー内蔵	鋼	ニッケルめっき	100ヶ
-	-	160-029-851	151-26/10T	キャッチなし			100ヶ
-	-	160-029-848	151-C26/10T	キャッチ付			100ヶ

取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。


取付図、軌跡図はカット量5 mm、扉厚20 mm、側板厚20 mmで8 mmかぶせ仕様です (出荷時: 8 mmかぶせ)。

●取付図 S≒1/3

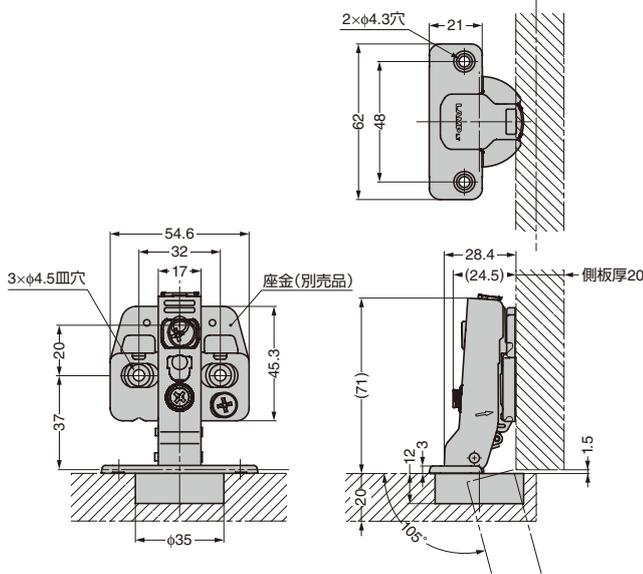

本図は別売のマウンティングプレート150-P4W-32THとの組み合わせです。

●軌跡図 S≒1/1 (軌跡図利用方法 3)

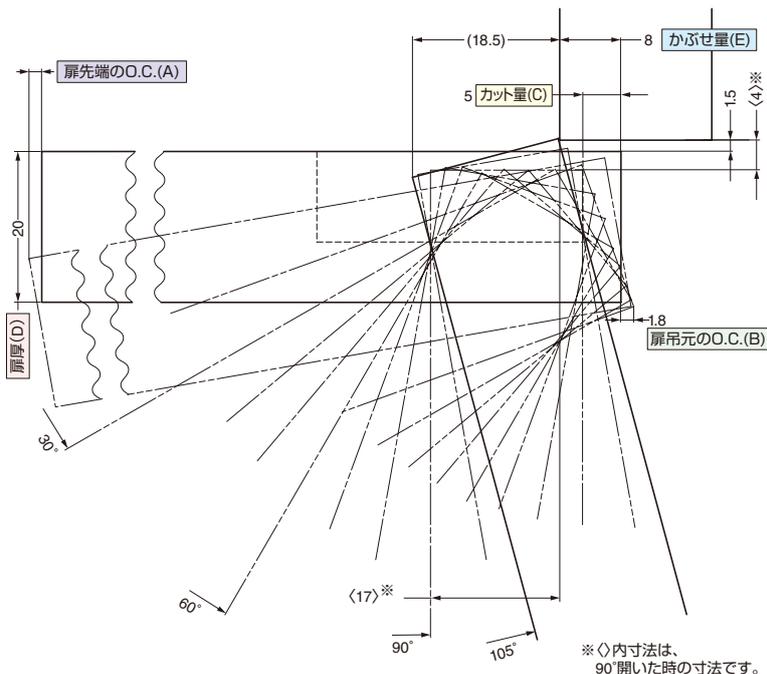

参照ページ 1: P.82, 2: P.85, 3: P.37

【カット量(C)と かぶせ量(E)の関係】 表-1

カット量(C)	3	4	5
かぶせ量(E)	6	7	8

表-1は標準仕様 (マウンティングプレート0mm厚使用) です。

かぶせ量調整ねじを回したり、マウンティングプレート(4mm厚)を使用することで、かぶせ量を最大8mm少なくできます。

【オープニングクリアランス(O.C.)目地代】

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

【扉吊元のO.C.(B)と扉厚(D)およびカット量(C)の関係】 表-2

扉厚(D)	カット量(C)		
	3	4	5
14	0.3	0.3	0.3
15	0.5	0.5	0.5
16	0.7	0.7	0.7
17	0.9	0.9	0.9
18	1.1	1.1	1.1
19	1.5	1.4	1.4
20	1.8	1.8	1.8
21※	2.1	2.1	2.0
22※	2.6	2.5	2.4
23※	3.1	3.0	2.9
24※	3.7	3.5	3.3
25※	4.5	4.2	4.0
26※	5.2	4.9	4.6

※20mmを超える厚扉使用時には、軌跡図を参考にしてください。

(扉にRまたは面取加工をすることによりO.C.(B)を小さくできます。)

【扉先端のO.C.(A)と扉幅の関係】 表-3

扉厚(D)	扉先端のO.C.(A)			
	扉幅300	扉幅400	扉幅500	扉幅600
20	0.3	0.2	0.2	0.2

【扉加工】木製扉用

